


Food Application Anti-Shock Flexible Ducting

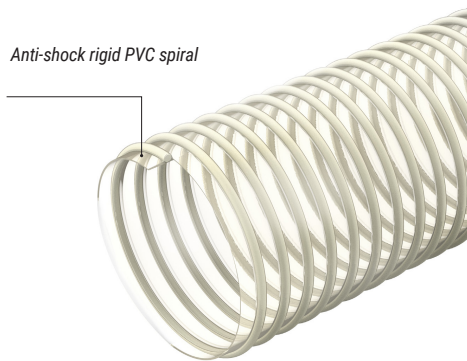

Transparent ether based TPU wall, reinforced with an ivory anti-shock rigid PVC spiral.

Smooth inside,

Corrugated outside.

Wall thickness from 0.4mm to 0.8mm.

Excellent resistance to abrasion and flexion as well as to microbes and Hydrolysis, this hose features high mechanical properties.

Light and extremely flexible.

Food grade according to FDA REg. Cfr 21- 17.2600 and to EU Reg. 10/2011(classes A, B, C, D2, E).

Food grade spiral.

AS version with copper wire available on request (Cod. EU O2).

- Light suction of food flours, seeds, powders, sugar, granules and foodstuff in general with a limited abrasion power. Suitable for fatty foods. In agriculture, used on seed drills, combined machines and agricultural vehicles in general.

Ø INT.	MIN WALL TH.	MAX WALL TH.	WEIGHT	VACUUM	BENDING
mm	mm	mm	g/m	m H ₂ O	mm
13	0,4	2,8	80	2,5	20
16	0,4	2,8	100	2,5	25
19,1	0,4	2,8	110	2,5	25
20	0,4	2,8	120	2,5	25
22	0,4	2,8	130	2,5	28
25	0,4	2,8	150	2,5	30
30	0,4	2,8	170	2,5	35
31,8	0,4	2,9	190	2	35
35	0,5	3	210	2	45
38,1	0,5	3,1	240	2	50
40	0,5	3,1	260	2	60
45	0,5	3,2	300	2	65
50	0,5	3,4	350	2	70
50,8	0,5	3,4	350	2	70
55	0,5	3,6	410	2	75
60	0,5	3,8	490	1,6	80
63,5	0,5	3,9	540	1,6	80
65	0,5	3,9	550	1,6	90
70	0,6	4,2	590	1,6	95
76,2	0,6	4,2	640	1,6	100
80	0,6	4,5	680	1,6	110
90	0,6	4,6	790	1,4	125
100	0,6	4,8	850	1,3	140
102	0,6	4,8	870	1,3	140
110	0,6	5,1	1000	1,2	150
120	0,6	5,4	1190	1	160
127	0,6	5,4	1260	1	170
130	0,7	5,7	1440	0,9	170
140	0,7	5,7	1540	0,9	180
151,5	0,7	5,8	1600	0,8	200
152,4	0,7	5,8	1610	0,8	200
160	0,7	7,2	2050	0,7	220
180	0,7	7,2	2300	0,4	250
200	0,7	7,2	2370	0,4	260
203,2	0,7	7,2	2410	0,4	260
250	0,8	8	3570	0,4	300
300	0,8	8,2	4450	0,3	350
304,8	0,8	8,2	4520	0,3	350

